

この書類にはお施主様への大切なご連絡事項が記載されています。

必ずお施主様にお渡しください。

〈取扱説明書/施工説明書〉

施工業者様用

カベツケ

frémuno[フレームノ]

株式会社 **ウッドワン** 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口

フリーダイヤル

0120-813-331

[受付時間] 平日 8:30~17:00 [休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用

屋内や浴槽に使用すると、湿気、雨漏り、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。

・製品に乗ったりぶら下がったりしない。

製品が外れたり破損したりして、ケガの原因となりますので、絶対にしないでください。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行なう

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・カベツケを確実に壁に固定する

カベツケがあらかじめ間柱、12mm以上の合板等で下地処理を施した壁面と固定されていないと、脱落してケガの原因となりますので、確実に下地処理した壁面へカベツケを固定してください。

・耐荷重を必ず守る

耐荷重を超えてものを載せると製品が破損したり脱落してケガの原因となります。
※詳しくは耐荷重表をご参照ください。

・棚板を確実にカベツケに固定する

棚板留め金具を使用し、カベツケに棚板が脱落しないよう固定してください。

耐荷重量


- 耐荷重以上の物を載せないでください。物が落下するおそれがありますので、不安定なもの、危険なもの、高価なものなど置かないでください。
- 荷重は出来るだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
- カベツケの間隔は耐荷重により1200mm以内で設置してください。

梱包内訳


カベツケ			
	長さ L=638	L=1262	L=1886
同梱品 (部材1本に付き)	壁面固定ビス φ4×40 3本	壁面固定ビス φ4×40 4本	壁面固定ビス φ4×40 5本

■オプション品(別途)

棚板留め金具/8入り




同梱品
固定ビス
φ4×16



※棚板は別途奥行き250mmの商品を手配してください。

カベツケの取り付け

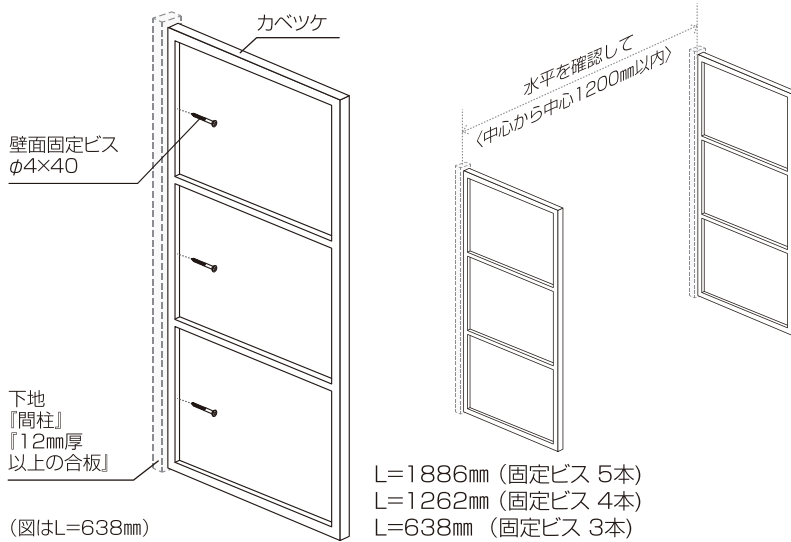

- カベツケの取り付け位置を確認後に壁面固定ビスで固定する。
- 2本目からのカベツケは、水平・垂直を確認してから耐荷重により間隔を最大1200mm以内に取り付けてください。

⚠ 注意



必ずおこなう


壁面への固定は、付属のビスを使用してください。

壁下地厚や位置を確認してビスを打ってください。

部材の水平・垂直を確認してください。


カベツケと棚板の取り付け

- 棚板を乗せてから棚板留め金具(別途手配)で固定してください。
※脱落防止
- カベツケ(ブラケット)を3個以上使用する場合は両サイドのカベツケ(ブラケット)の外向き方向に取り付けてください。

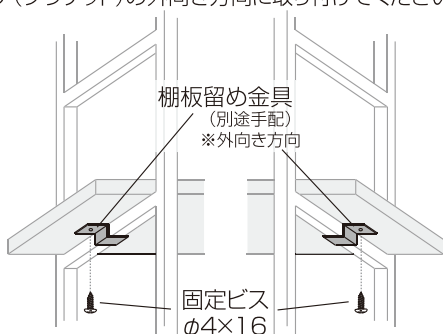

カベツケと棚板の取り外し

- 棚板留め金具の固定ビスを外してください。
- 棚板をお好みの位置に設置してください。
- 棚板留め金具を固定してください。
※脱落防止

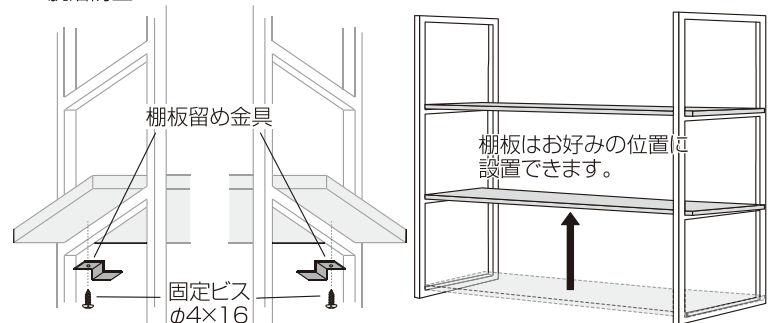

お手入れ

- ほこりや小さな汚れは、きれいな柔らかい布で軽く乾拭きしてください。もしくは、中性洗剤を薄めたものに柔らかい布を浸して固く絞ってから汚れを拭き取り、その後に乾いた布で仕上げ拭きをしてください。そのまま放置するとシミになって取れなくなるおそれがあります。


注意



『棚板留め金具』は定期的に緩んでいないか確かめてください。緩んでいた場合は増し締めしてください。

重量規定について

●重量規定について

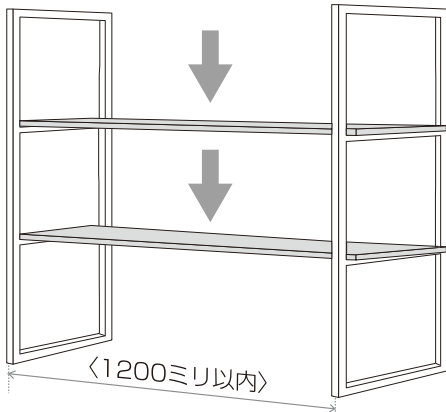

注意



必ずおこなう


棚板に物を載せすぎないでください。

載せすぎると破損・落下する原因となります。

棚板に物を均等に載せてください。


均等に載せないと、たわみが発生することがあります。

突き出した棚板には物を載せないでください。




●カベツケ ブラケット数 2 個 (総重量 100kg ※商品重量は除く)

①棚板長さ		~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm
②ブラケット間		450~600mm	601~900mm	901~1200mm	-	-
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm)	25kg	25kg	20kg	-	-
	オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	30kg	30kg	25kg	-	-




●カベツケ ブラケット数 3 個 (総重量 150kg ※商品重量は除く)

①棚板長さ		~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm
②ブラケット間		~300mm	301~450mm	451~600mm	601~900mm	901~1200mm
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm)	37.5kg	37.5kg	37.5kg	37.5kg/	30kg
	オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	45kg	45kg	45kg	45kg	37.5kg



●カベツケ ブラケット数 4 個 (総重量 200kg ※商品重量は除く)

①棚板長さ		~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm
②ブラケット間		-	-	301~400mm	401~600mm	601~800mm
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm)	-	-	50kg	50kg	50kg
	オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	-	-	60kg	60kg	60kg



●カベツケ ブラケット数 5 個 (総重量 250kg ※商品重量は除く)

①棚板長さ		~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm
②ブラケット間		-	-	-	301~450mm	451~600mm
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm)	-	-	-	62.5kg	62.5kg
	オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	-	-	-	75kg	75kg

