


ミミ付き棚板・集成カウンター・集成フリーサイズ板

製品の保管・管理

温湿度の変化によって反り、狂いを発生することがありますので、湿度の高いところでの保管は避けてください。特に雨に濡らすことはもちろん、梅雨時の保管場所にも注意してください。原則として平積みしてください。この場合、長さや幅によって、正しく栈を入れてください。ピッチは450mm 以下として下さい。

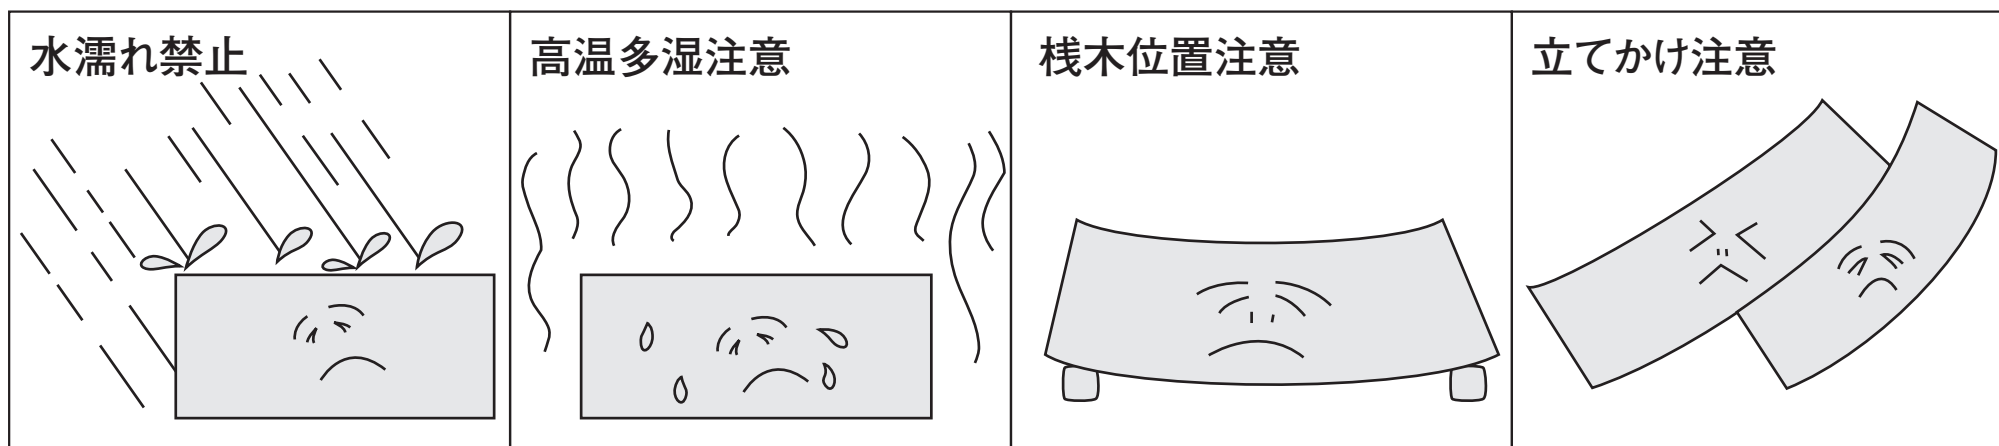

塗装における注意点

- 無塗装品の現場塗装を行なう場合は、片面だけの塗装は水分、湿度の吸湿状態に片寄りが生じ、反りや狂いの原因になりますので必ず裏面をあらかじめ塗装してから取り付けてください。
- 塗装品を現場で切断して使用される場合、反りや狂いが生じないように必ず切断面を塗装してください。
- 塗装は品質の点からウレタン系塗料をおすすめします。また、仕上りをよくするため、2回以上塗装してください。着色ステイン、あるいはカラー塗装をご使用になる場合は、材によっては仕上り色が異なることがありますので、塗装前にテスト塗りをご確認ください。

